




REPLACEMENT D'UN CYLINDRE EUROPEEN  
sur Porte de type Reynaers

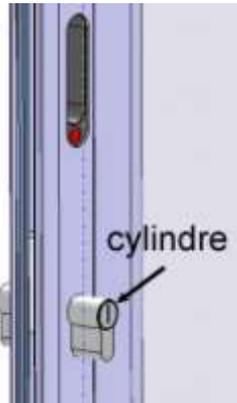

Pour remplacer le cylindre europe, il faut ouvrir la porte pour avoir accès à la tranche du montant de porte (à gauche sur la photo)

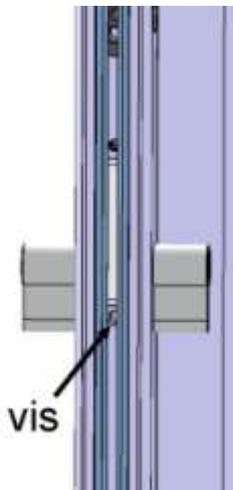

Oter la vis qui maintien le cylindre

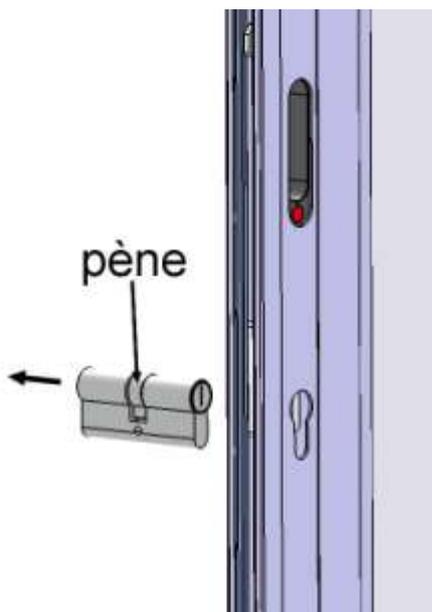

Pousser sur le cylindre pour le chasser de son logement.  
Au besoin, s'il empêche le cylindre de sortir, positionner le pène en position neutre (comme représenté sur la photo) à l'aide de la clé

Effectuez le montage du nouveau cylindre en opérant dans l'ordre inverse